

## Ayuda de montaje para cable perfilado ASi/AUX



(Figura similar)


Con la ayuda de montaje, los cables de los perfiles ASi y AUX pueden colocarse en canales porta-cables estándar de forma organizada. Se pueden conectar varios dispositivos de montaje vertical u horizontalmente.

Los cables perfilados y los dispositivos de montaje pueden fijarse a los canales porta-cables con bridas. Las bridas no se incluyen en el volumen de suministro.

N° art.	BW5067	BW5068
Aplicación	para cables perfilados ASi y AUX	
Unidad de embalaje	5 unidades	25 unidades
Peso	24 g (1 unidad), ca. 120 g (unidad de embalaje)	24 g (1 unidad), ca. 600 g (unidad de embalaje)
Dimensiones (An / Al / Pr) en mm	44,5 / 22 / 44	

### Dibujo acotado

#### BW5067, BW5068

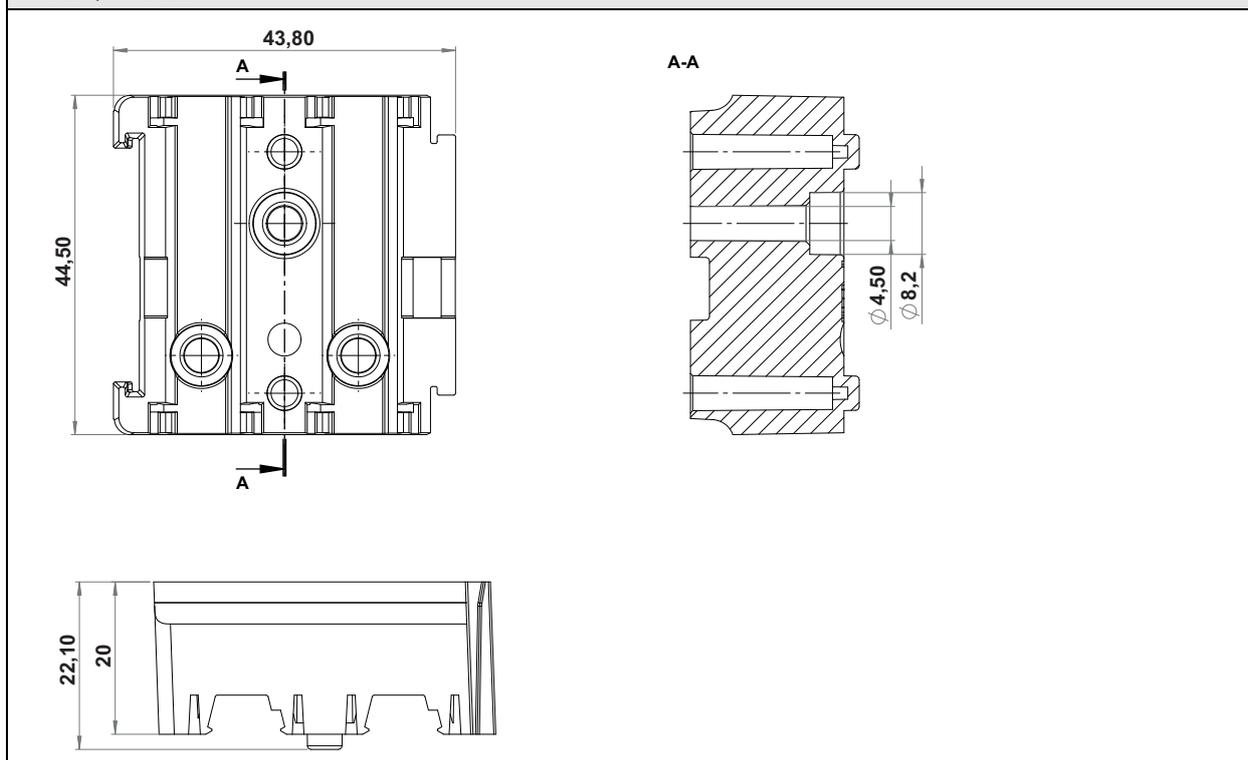

Disposición de los cables ASi/AUX (recomendado)

BW5067, BW5068

