




AS-Interface Master News (01/2025)

Safety- und Feldbusprotokolle einfach koppeln

Zwei unterschiedliche Steuerungen miteinander zu verbinden, war **noch nie so leicht**. Nutzen Sie hierfür einfach die „sichere Kopplung“ (**BW5153**) oder die „Feldbus-Kopplung“ (**BW5076**) von Bihl+Wiedemann. Beide Freischaltungen machen die Kopplung als Funktion in vielen modernen Gateways verfügbar. Dazu müssen Sie in der Software nur die entsprechenden Gateways auswählen und die Freischaltung aktivieren – schon ist die Kopplung einsatzbereit.

Übrigens: Fast jede Steuerung ist mit einer anderen koppelbar.

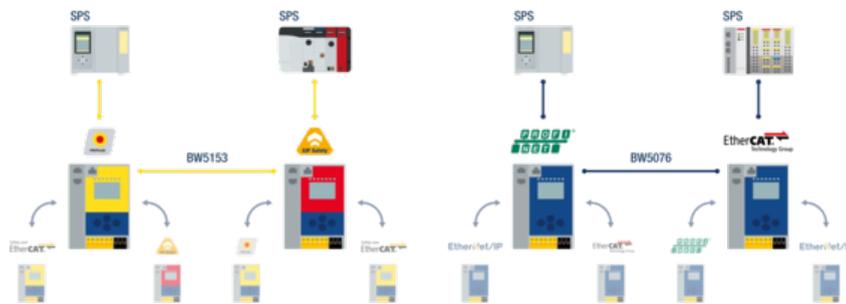

„Sichere Kopplung“ (BW5153, links) und „Feldbus-Kopplung“ (BW5076, rechts) sind eine **einfache Alternative zu Buskopplern oder PN/PN-Kopplern**

Einfache Kopplung mit Bihl+Wiedemann im Detail

- Viele unterschiedliche, sichere Feldbusse bzw. Standardprotokolle (sowie ASI-5 Safety Gateways bzw. ASI-5 Gateways) sind koppelbar
- Sichere Signale bzw. Feldbusdaten aus beiden Steuerungen und ASI Netzen sind jeweils auch im anderen Netz nutzbar
- Kinderleichte Inbetriebnahme und Einstellungen dank Bihl+Wiedemann Software-Suite
- „Feldbus-Kopplung“ (**BW5076**) und „Sichere Kopplung“ (**BW5153**) sind kombinierbar
- Sichere Kopplung: Bis zu 16 Byte sichere Daten sind übertragbar (abhängig vom jeweiligen Gateway)



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten und Lösungen?

Wir freuen uns auf Ihre **Nachricht** oder Ihren **Anruf**.





[Abmeldelink](#) | [unsubscribe](#) | [Lien de désinscription](#) | [Anular suscripción](#) | [Link di cancellazione](#)
[Impressum](#) | [Datenschutz](#)