

## Blocco di codifica ASi

Codici da 0 a 255

Regolazione tramite due commutatori rotanti

Due partecipanti AB



### Cod. Art. BWU1527 con 2 interruttori di codifica

Per mezzo di 2 partecipanti (circuiti ASi cambianti) può essere effettuata una codifica da 0 a 255.


Il blocco di codifica ASi consiste di 2 partecipanti ASi e di 2 commutatori rotanti con cui un valore ciascuno da  $0_{hex}$  a  $F_{hex}$  (0 - 15 decimale) può essere registrato. I valori registrati dei commutatori rotanti sono collegati con gli ingressi degli partecipante ASi. I codici sono trasmessi via ASi e possono essere trattati facile nella zona di I/O del regolatore.

Esiste un Fault LED comune (rosso) ed un ASi Power LED verde. Inoltre ci sono 2 LED per ogni partecipante: Uno per l'interruttore di codice (giallo, quando il codice non è zero) ed uno per l'errore di comunicazione (rosso).

Il blocco di codifica ASi è fornito con due boccole di indirizzamento.

### Caratteristiche tecniche

Cod. Art.	BWU1527
Interfacce	ASi
IO Code (partecipante 1 e 2)	$0_{hex}$
ID Code (partecipante 1 e 2)	$A_{hex}$
ID1 Code	$F_{hex}$
ID2 Code	$E_{hex}$
LED rosso (Fault)	Errore di comunicazione ASi
LED verde (PWR)	Tensione ASi ON
<b>Numero dei LED per partecipante 1 e 2</b>	
1 x LED rosso (Fault 1/Fault 2)	partecipante 1/partecipante 2 offline
1x LED giallo (Code1/Code 2)	Interruttore di codice non è zero
1x boccole di indirizzamento	Per partecipante 1 e partecipante 2
Corrente nominale di funzionamento	< 50 mA per partecipante
Tensione di funzionamento	30 V (18 ... 31.6 V)
Tensione di isolamento	≥ 500 V
Compatibilità elettromagnetica	EN 61 000-6-2 EN 51 081-2
Temperatura ambiente	0°C ... +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-25°C ... +85°C
Grado di inquinamento	2
Custodia	Custodia per montaggio su guida
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	45 mm, 80 mm, 50 mm
Grado di protezione (DIN 40 050)	Custodia IP65
Condizioni di umidità	secondo EN 61131-2

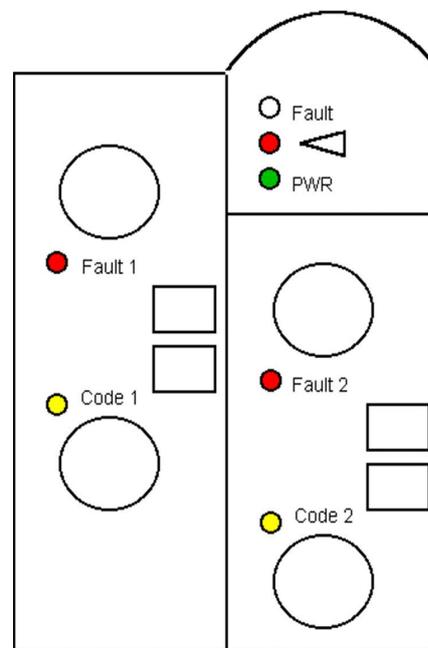

### Accessori:

- Base ASi per il collegamento di 2 cavi piatti (cod. Art. BW1180)
- Base ASi per il collegamento di 2 cavi rotondi (cod. Art. BW1182)
- Dispositivo di indirizzamento manuale ASi-5/ASi-3 (cod. art. BW4708)