

Sistema di installazione semplice

- per montaggio su viti
- adatto per barre da 40 mm

pulsanti illuminati con 2 colori (rosso/verde/blu)



(Figura simile)



Figura	Interruttori/Pulsanti	Illuminato	Descrizione	Cod. art.
	modulo pulsanti illuminati	rosso/verde, blu	2 fori di fissaggio per vite	BW3476

Cod. art.	BW3476
Dati generali	
Tipo di dispositivo	modulo pulsanti illuminati
Collegamento	
Collegamenti	M12
ASi	
Profilo	S-7.A.7, ID1=7 (fissato)
Indirizzo	1 indirizzo AB
Profilo richiesto Master	≥M4
Da specifica ASi	3.0
Tensione di funzionamento	18 ... 31,6 V
Consumo di corrente max.	< 80 mA
Visualizzazione	
LED (verde)	DO2
LED (rosso)	DO3
LED (blu)	DO0
Robustezza	
Robustezza	–
Resistenza agli urti	secondo EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	secondo EN 60068-2-6
Test ambientale	secondo EN 60068-2
Specifiche UL (UL508)	
Protezione esterna	Una fonte di tensione isolata con una tensione $\leq 30 V_{DC}$ deve essere protetta con un fusibile di 3 A. Ciò non è necessario quando si utilizza un alimentatore class 2.
In generale	Il marchio UL non comprende il controllo di sicurezza da parte di Underwriters Laboratories Inc.

Cod. art.	BW3476
Ambiente	
Norme applicate	EN 61 000-6-2 EN 61 000-6-4 EN 62026-2 EN 60529
Altitudine operativa	max. 2000 m
Temperatura ambiente	0 °C ... +70 °C
Temperatura di immagazzinamento	-25 °C ... +85 °C
Grado di inquinamento	2
Grado di protezione	IP54
Profondità di installazione	–
Tipo di fissaggio	su guida DIN o viti
Contatti	contatti dorati per il 100% di commutazione affidabile
Assegnamento contatto	contatto normalmente aperto, 1 contatto normalmente aperto per pulsante
Resistenza agli urti, minimo	100 N
Diametro del fungo	–
Durata minima (Cicli di commutazione)	1.000.000
Dimensioni (larghezza / altezza / profondità in mm)	123 / 42 / 38

BW3476:

		DO3	DO2	DO1	DO0	DI1	DI0
Tasto in alto		rosso	verde	–	–	•	–
Tasto in basso		–	–	–	blu	–	•

Assegnazione dei pin


Connessione					
Cod. art.	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	
BW3476	ASi+	n.c.	ASi-	n.c.	

Dimensioni:

BW3476	

Schema per il montaggio diretto attraverso le viti

BW3476

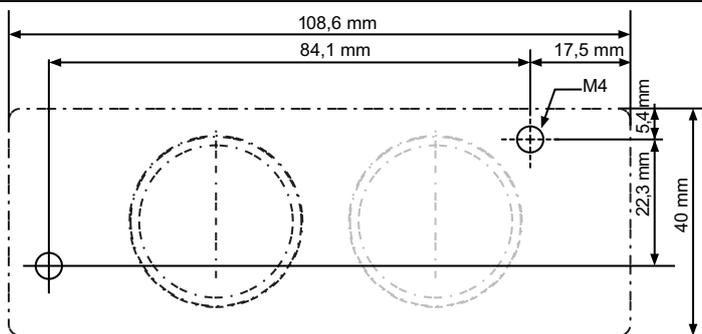

In alternativa al montaggio con barra metallica tramite clip, la parte inferiore della custodia può essere avvitata direttamente. Raccomandazione: viti M4 (diametro del foro di fissaggio: 4,6 mm).


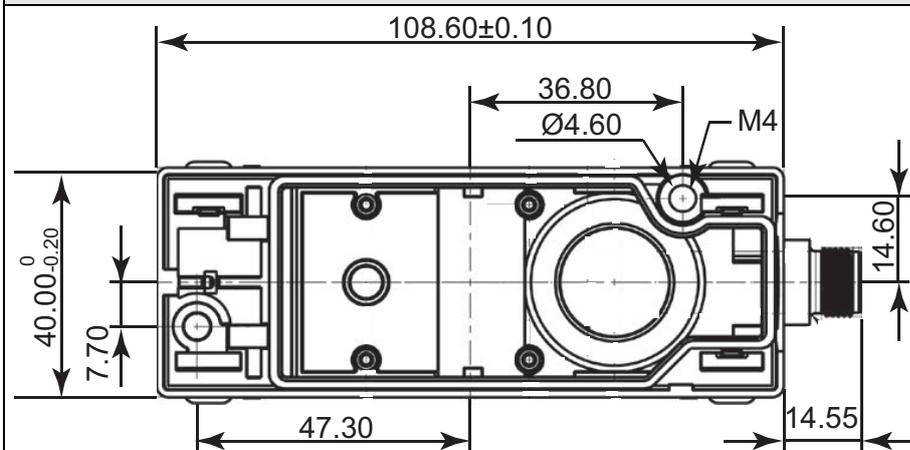


Immagine di montaggio su guida DIN

BW3476

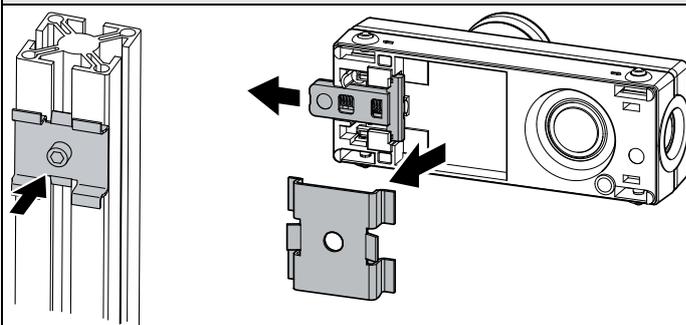

Accessori:

- Distributore passivo ASi a 1 x connettore femmina M12, 5 poli, profondità 30 mm, IP67 (cod. art. BWU1239)
- Distributore passivo ASi/AUX a 1 x connettore femmina M12, 5 poli, profondità 28 mm, IP67 (cod. art. BW3803)
- Dispositivo di indirizzamento manuale ASi-5/ASi-3 (cod. art. BW4925)