

Distributore passivo AUX

Connessione per
1 x connettore maschio per cavo M12, diritto, 4 poli



(Figura simile)



Figura	Tipo	Design piatto, montaggio nella canalina possibile ⁽¹⁾	Fusibili interni	Connessione cavo profilato	Collegamento ⁽²⁾	Cavo rotondo ⁽³⁾	Grado di protezione	Cod. art.
	IP67, prof. 19 mm	sì, profondità 19 mm	-	1 x AUX	1 x connettore maschio per cavo M12, diritto, 4 poli	1 m	IP67	BWU5145

(1) Design piatto, montaggio nella canalina possibile

I moduli con forma costruttiva piatta e con la fuoriuscita laterale dei cavi si possono utilizzare per il montaggio nelle canaline o nelle condotte, nelle guide o nelle passerelle per cavi. Si invita a verificare che la profondità dell'alloggiamento sia adeguato all'impiego specifico.


(2) Connessione: ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.

(3) Cavo: ulteriori opzioni di lunghezza di cavo sono disponibili su richiesta.

Cod. art.	BWU5145
Collegamento	
Connessione cavo profilato	1 x AUX cavo profilato e perforazione di isolante
Connessione	1 x connettore maschio per cavo M12, diritto, 4 poli
Cavo rotondo	1 m carico alla trazione ammissibile max. 10 N
Tensione di funzionamento	10 ... 32 V _{DC} PELV
Corrente di funzionamento	≤4 A
Fusibili interni	-
Ambiente	
Norme applicate	EN 60529 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Altitudine operativa	max. 2000 m
Temperatura ambiente	-30 °C ... +70 °C ⁽¹⁾
Temperatura di immagazzinamento	-25 °C ... +85 °C
Custodia	plastica, per montaggio su viti adatta per canalina (profondità ≥19 mm)
Grado di inquinamento	2
Grado di protezione	IP67
Sollecitazione a urto e a vibrazione ammissibili	≤15g, T≤11 ms 10 ... 55 Hz, 0,5 mm ampiezza
Tensione di isolamento	≥500 V
Peso	75 g
Dimensioni (L / A / P in mm)	60 / 45 / 19

⁽¹⁾ Fino a -25 °C con cavo posato in modo flessibile, -30 °C solo con cavo posato fisso.

Connessione: connettore maschio per cavo M12, diritto					
Cod. art.	connessione M12	Pin1 (BN)	Pin2 (WH)	Pin3 (BU)	Pin4 (BK)
BWU5145	X1	n.c.	AUX+	AUX-	AUX+

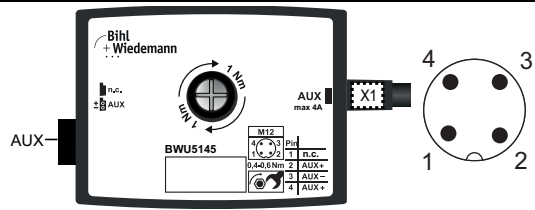

Accessori:

- Guarnizione profilata IP67 (tappo IDC), 60 mm (cod. art. BW3282)
- Cavo profilato ASi (nero) per alimentazione ausiliaria, sezione del filo 1,5 mm² (cod. art. BW1980, BW2757)
- Cavo profilato ASi (nero) per alimentazione ausiliaria, sezione del filo 2,5 mm² (cod. art. BW3169)